

MITSUBISHI

三菱白熱灯器具

白熱灯ペンダント

形名 LP2375 LP2376 LP2377 LP2378

このたびは三菱照明器具をお買い上げいただきまして
ありがとうございました。

お客さまへ

- ご使用前に、正しく安全にお使いいただくために
この説明書を必ずよくお読みください。
そのあと大切に保存し、必要なときにお読みください。

施工者さまへ

- 取付工事のあと、必ずこの取扱説明書を使用者さまに
お渡しください。

○この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できません。
またアフターサービスもできません。

取扱説明書

This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.
No servicing is available outside of Japan.

安全のために必ずお守りください


- 誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を
⚠警告、⚠注意の表示で区分して説明しています。
表示の意味は表中で説明しています。

図記号の意味は次のとおりです

 絶対に行わない てください。	 必ず指示に従い 行ってください。
 絶対に分解・改造 しないでください。	

⚠ 警告

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに、
結びつく可能性があるもの。

 ■金属やごみを差し込まない。 器具のすきまやソケット部にヘアピンや針金・可燃物 などを差し込まない。 火災・感電の原因。 ■器具・ランプを水洗いしない。 火災・感電の原因。 ■布や紙など燃えやすいもので覆ったりかぶせない。 火災の原因。 ■配線器具に欠け、割れ、木ねじのゆるみがある所に 取付けない。火災・落下の原因。 ■引火する危険のある雰囲気を使わない。 可燃性スプレーを吹き掛けない。 火災の原因。	 ■異常時は電源スイッチを切る。 炎がでたり、変な臭いがしたらすぐ スイッチを切る。 火災・感電の原因。 ■ランプ交換、お手入れのときは電源を切る。 感電の原因。   ■お客さま自身で分解・改造はしない。 火災・感電の原因。 
---	--

⚠ 注意

誤った取扱いをしたときに、傷害または
家屋・家財などの損害に結びつくもの。

 ■強い振動・衝撃のある場所で使わない。 器具破損により落下の原因。 ■ランプのガラス、口金部分を強くねじらない。 ガラスの破損により、 けがの原因。 ■電気工事はしない。 有資格者に取付を依頼。 感電の原因。 ■点灯中及び消灯直後のランプには触らない。 高温のためやけどの原因。 ■ランプに塗料などを塗らない。 ランプが加熱、破損してけがの原因。 ■傾斜天井に取付けない。 落下・火災の原因。 ■風呂場など水や湿気の多い場所で使わない。 火災・感電の原因。	 ■高温(40℃以上)な場所で使わない。 落下・感電・火災の原因。 ■電源アダプターから直接ペンダントを吊り下げない。 落下の原因。 ■使用済みランプは不用意に割らない。 ガラスの破片が飛散してけがの原因。 ■器具表示の指定W(ワット)数を超えるランプは 使わない。 過熱して火災の原因。  ■長期間使わないときは電源を切る。 感電・火災の原因。 
---	---

仕様

定格電圧	消費電力	適合ランプ	口金
100V	57W	一般照明用電球60W形×1	E-26

お手入れのしかた


器具の汚れは、柔らかい布をぬるま湯か、うすめた中性洗剤につけ、よくしぼってから拭きとってください。
(洗剤を使用した場合は、洗剤が残らないようにしてください。)
シンナー、ベンジン、みがき粉やたわし、熱湯などは使用しないでください。
安全にご使用頂くために半年に一回の保守・点検をおこなってください。



各部のなまえ


この図は共通化のため一部省略、
抽象化してあります。

付属品 木ねじ2本

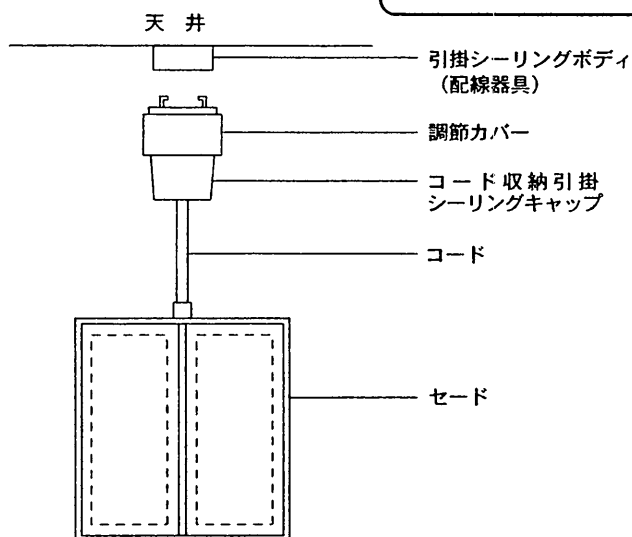


器具の取付けかた

1. 配線器具の引掛穴にコード収納引掛シーリングキャップの引掛刃を合わせ、カチッと音がするまで右に回します。
2. 調整カバーを天井面に当たるまで右に回します。

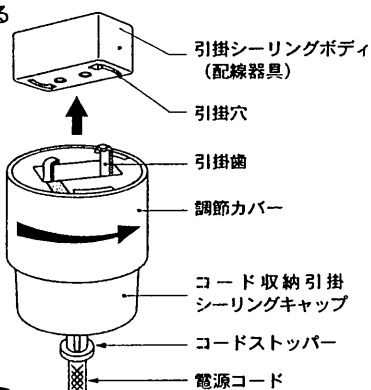

器具の取外しかた

1. 調整カバーをロックボタン（赤色）が見えるまで左に回します。
2. ロックボタン（赤色）を押しながらコード収納引掛シーリングキャップを左に回します。



電気工事

⚠安全上の注意


⚠警告 誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに、
結びつく可能性があるもの。

- 電気工事は電気設備の技術基準・内線規定に従い行う。
- 速結式の電源接続は、指定太さの電源線を指定長さに被覆を剥がし奥まで差し込む。
差し込み不十分は接触不良により感電・火災の原因
- 配線器具に欠け、割れ、木ねじのゆるみがある所に取付けない。
火災・落下の原因

⚠注意 誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財
などの損害に結びつくもの。

- 電源は交流100V以外で使わない。
感電・火災の原因
- 板厚の薄い所や、強度的に不十分な所に取付けない。
器具落下の原因

- (1) 配線器具の電源線差込穴に電源線を
確実に差し込んでください。
(適合電線は、単線φ1.6、2.0)



- (2) 付属の木ねじ2本で配線器具をしっ
かり天井に取付けてください。


コード長さの調節のしかた

短くする場合

- コードストッパーをコード収納引掛シーリングキャップ側に押し、コードをキャップ内に入れます。(図-1)

長くする場合

- コードストッパーをコード収納引掛シーリングキャップ側に押し付け、コードをキャップ内より引きだします。(図-2)

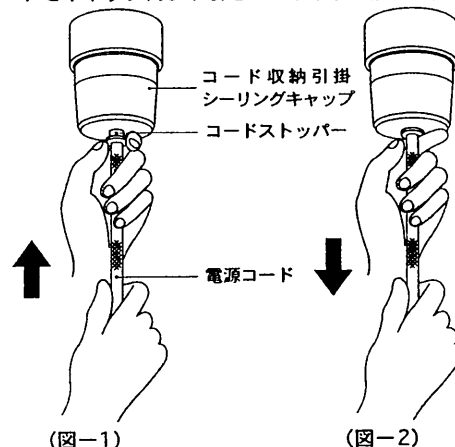

注) 調節後、コードを下側に引き、コードストッパーにより固定されているか、確認してください。

■ランプの取付けかた

ランプをセードの下から入れて、ソケットにねじ込む。

保証について

- 保証期間は商品お買上げ日より1年間です。ただし、ランプなどの消耗品は対象外です。
詳細は弊社カタログをご参照ください。
- 弊社は照明器具の補修用性能部品を製造打ち切り後最低6年間保有しています。
- ※性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

アフターサービスについて

- 修理のお問い合わせは、修理窓口へ
70ntセンター東京 ☎(03)3424-1111 東京都世田谷区池尻3-10-3 70ntセンター名古屋 ☎(052)721-0131 名古屋市東区矢田南5-1-14
70ntセンター関西 ☎(06)6454-3901 大阪市北区大淀中1-4-13
- その他のお問い合わせは、ご相談窓口へ
お客様相談センター（フリーダイヤル）☎(0120)-139-365 東京都世田谷区池尻3-10-3

この説明書は、
再生紙を使用
しています。



三菱電機株式会社

製造会社



三菱電機照明株式会社

照明技術相談センター ☎(0120)348-027(フリーダイヤル)

〒247-0056 神奈川県鎌倉市大船2-14-40
http://www.MitsubishiElectric.co.jp/group/mlf/
☎(0467)41-2736 FAX(0467)46-8861